


# 音叉型水晶振動子 (表面実装・プラスチックタイプ)

RoHS対応

## CM130


(3,000 個 / リール)

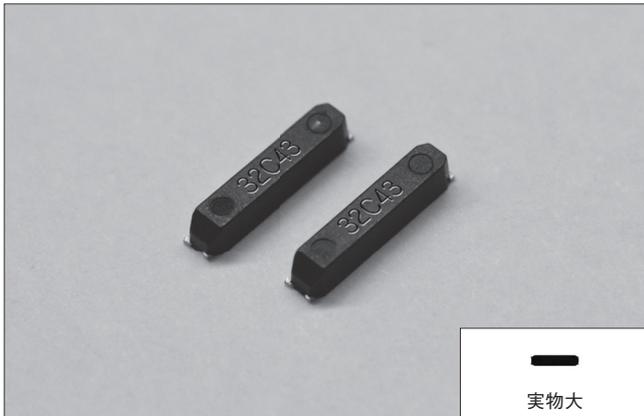


### ■特長

- 超小型表面実装タイプのため、実装効率が良く、高密度基板に最適です。
- 耐熱仕様のシリンダータイプをプラスチックでパッケージしているため、より安定した特性を持っています。
- 小型・低消費電力のため、携帯機器等の用途に適しています。

### ■外形寸法 [mm]

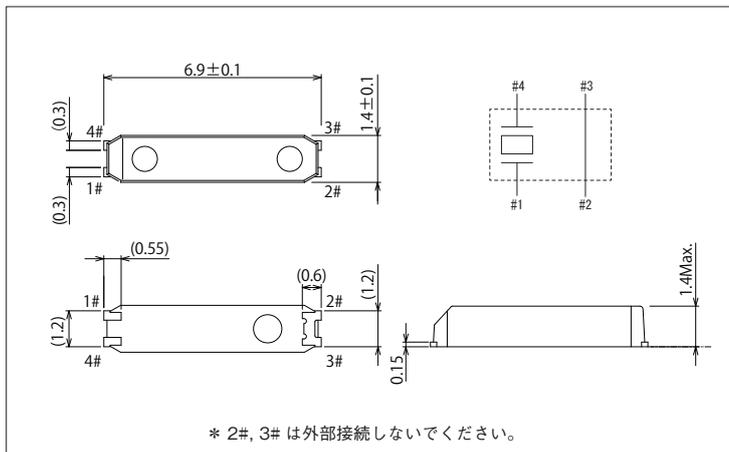

### ■推奨ランドパターン [mm]

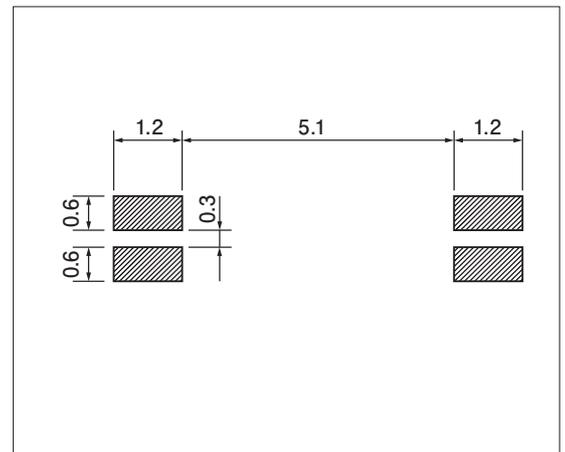

### ■標準仕様

項目	型名	CM130	条件
公称周波数	$f_0$	32.768kHz	
周波数偏差	$\Delta f/f_0$	±20ppm	基準温度 (25°C)
負荷容量	$C_L$	12.5pF	ご希望に応じます。
動作温度範囲	$T_{OPR}$	-40°C ~ +85°C	
保存温度範囲	$T_{STR}$	-55°C ~ +125°C	
頂点温度	$T_M$	25°C ±5°C	
周波数温度係数	$\beta$	-0.04ppm/°C <sup>2</sup> Max.	
等価直列抵抗	$R_1$	65KΩ Max.	基準温度 (25°C)
励振レベル	$D_L$	0.1 μW Typ.	
経時変化(1年目)	$\Delta f/f_0$	±3ppmx Max.	25°C ±3°C
Q 値	Q	40000 min.	
並列容量	$C_0$	0.8pF Typ.	